

Made by T-REX Effect Denmark, 2025



TWINBLAZE

Two Channel Tube Distortion

取扱説明書



By T-REX Effects - Denmark

Lars Dahl-Jørgensen
& Sebastian Jensen
Founder & Owner of
T-Rex Effects - Denmark



www.t-rex-effects.com

1st edition 2025

この度は **T-REX EFFECTS/TWIN BLAZE Two Channel Tube Distortion** をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

真空管アナログディストーションである TWIN BLAZE は、穏やかでスムーズなオーバードライブサウンドから、クランチャーなブリティッシュスタイルのディストーションサウンドまで、ライブやスタジオレコーディングに最適なあらゆるサウンドをご提供します。

TWIN BLAZE には、12AX7(ECC83) 真空管を適切に動作させるために、200VDC ジェネレータ駆動のデュアル真空管回路を搭載しています。

ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき、TWIN BLAZE を最大限に活用してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

■お使いになる人やほかの人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、必ずお守りいただくことを説明しています。


⚠ 警告

- ・**異常がある場合はただちに使用を中止する**：焦げくさいにおいがする、煙が出ている、物や液体が入ったなど、感電、火災の原因になります。直ちに使用を中止し、買い上げの販売店へサービスをご依頼ください。
- ・**濡らさない**：感電、火災、故障の原因になります。
- ・**内部に異物を入れない**：水や金属が内部に入ると、感電、火災、故障の原因になります。
- ・**分解／改造はしない**：感電、火災、故障の原因になります。

⚠ 注意

- ・**高温になる場所や熱のこもりやすい場所で使用、保管、放置しない**：火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内などで使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 - ・**乳幼児の手の届く所に置かない**：サイズの小さな付属品などは飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となることがあります。万一、飲み込んだときは、ただちに医師に相談してください。
 - ・**強い圧力を加えたり折損させたりしない**：ポケットの中やカバンの中など強い圧力がかかる場所に保管しないで下さい。火災、やけど、けが、感電、故障の原因になります。
 - ・**ぬれた手で使用しない**：感電、火災、故障の原因になります。
 - ・**対応した電源アダプター以外を使用しない**：付属の電源アダプター以外は本製品ではご利用いただけません。故障の原因になりますので、電源アダプターは必ず本製品に付属しているアダプターのみをご利用ください。
- ※廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

BOOST 回路は、完全に独立したポストブーストになっており、TWIN BLAZE のオーバードライブ / ディストーション回路がアクティブになっていない場合でも、使用することができます。これにより、後段のペダルをブーストするクリーンブースターとして使用することも可能です。

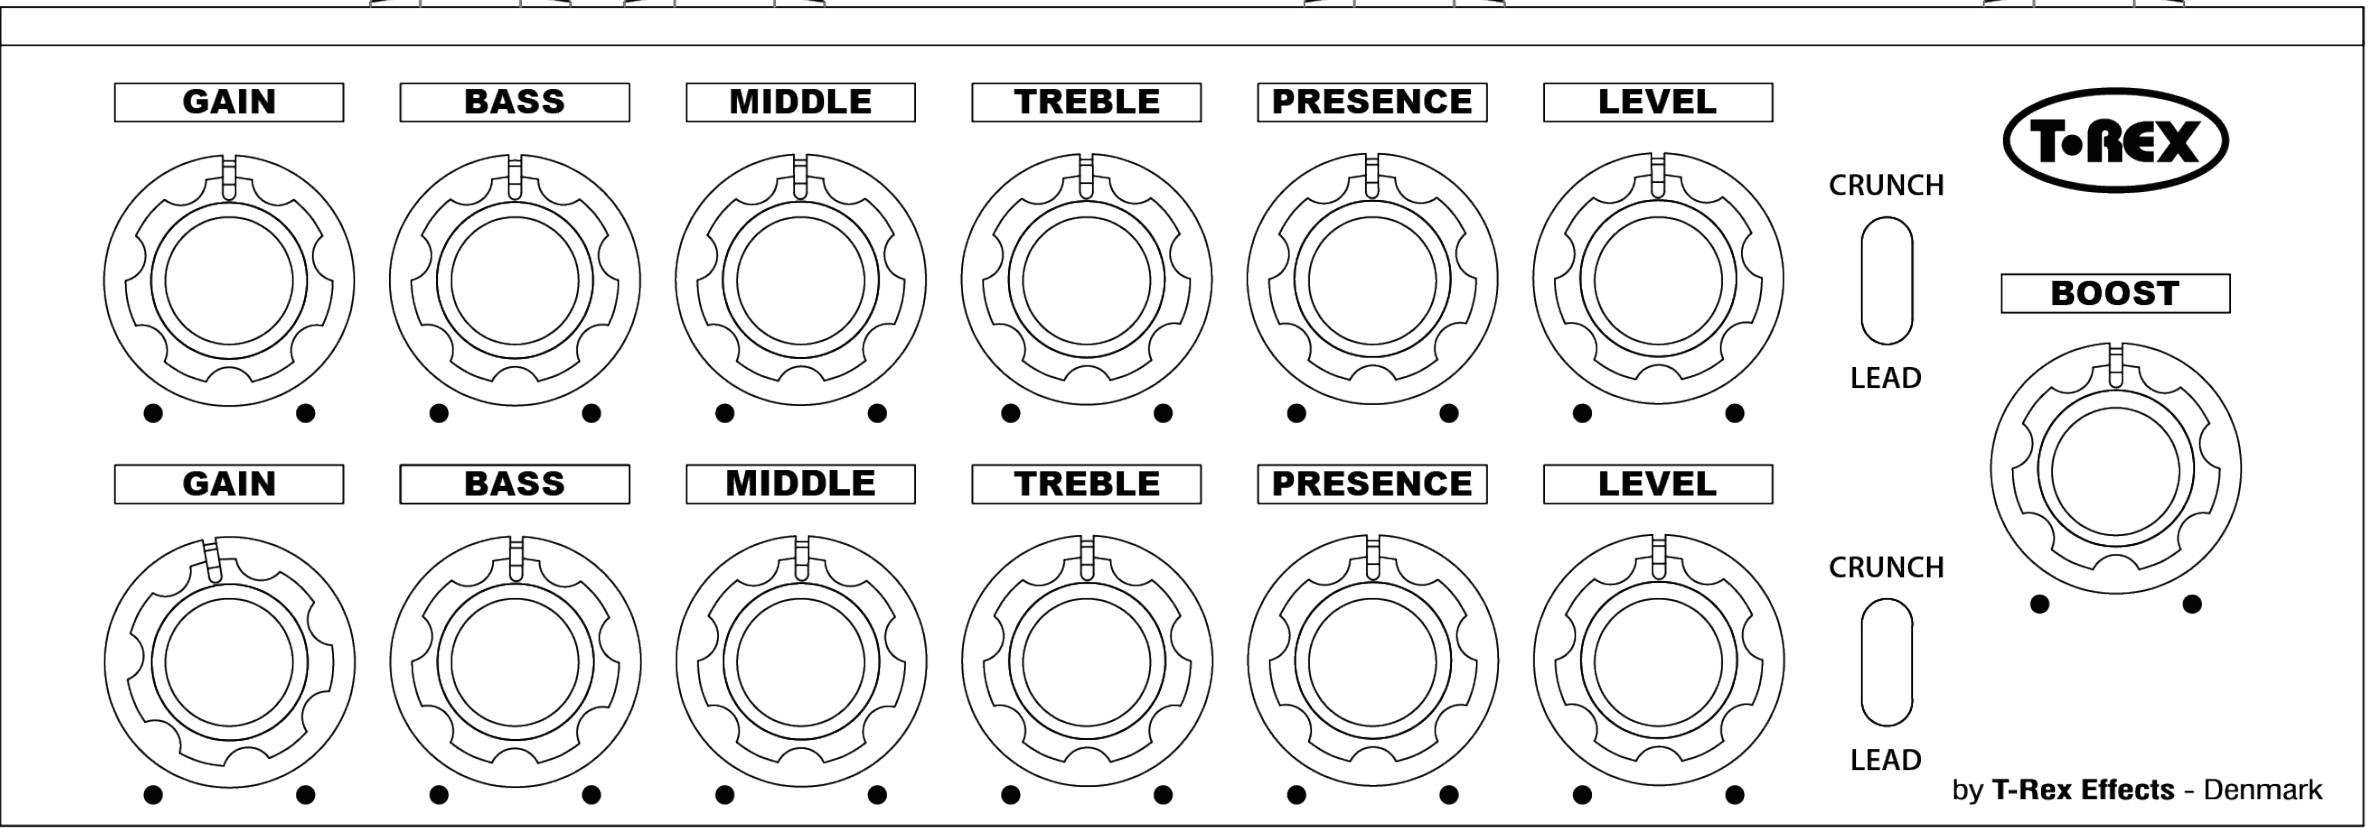

TWIN BLAZE の使い方

TWIN BLAZE のメインコントロールは全て本体上部に備わっています。

GAIN A/B ノブはそれぞれの CH(A/B) のオーバードライブ / ディストーション量をコントロールします。

最小ポジションでは、穏やかな優しいオーバードライブのバイト感を加えることができます。このコントロールを上げていくほどに、激しくリッチなディストーションサウンドへ変化していきます。

CRUNCH/LEAD スイッチは、それぞれの CH のモードを変更します。バックライトは CRUNCH モードでは緑、LEAD モードではオレンジ色に点灯します。

TONE コントロール (BASS/MIDDLE/TREBLE/PRESENCE) は、各 CH のトーンをコントロールします。

LEVEL A/B ノブは、それぞれの CH の音量をコントロールします。

BOOST ノブは、BOOST スイッチが ON の時のポストブースト量 (0~20dB) をコントロールします。

INPUT/OUTPUT

INPUT：1/4" TS ケーブルを使用して、ギターを接続します。

INPUT：1/4" TS ケーブルを使用して、アンプやペダルに接続します。


SPEAKER SIM OUTPUT：1/4" TS ケーブルを使用して、スタジオミキサーやオーディオインターフェースなどに接続します。この OUTPUT は常時キャビネットシミュレータが ON になっています。



FOOTSWITCH

CHANNEL A、CHANNEL B、BOOST

バックライトが消灯している場合、ペダルはバイパスモードになっています。

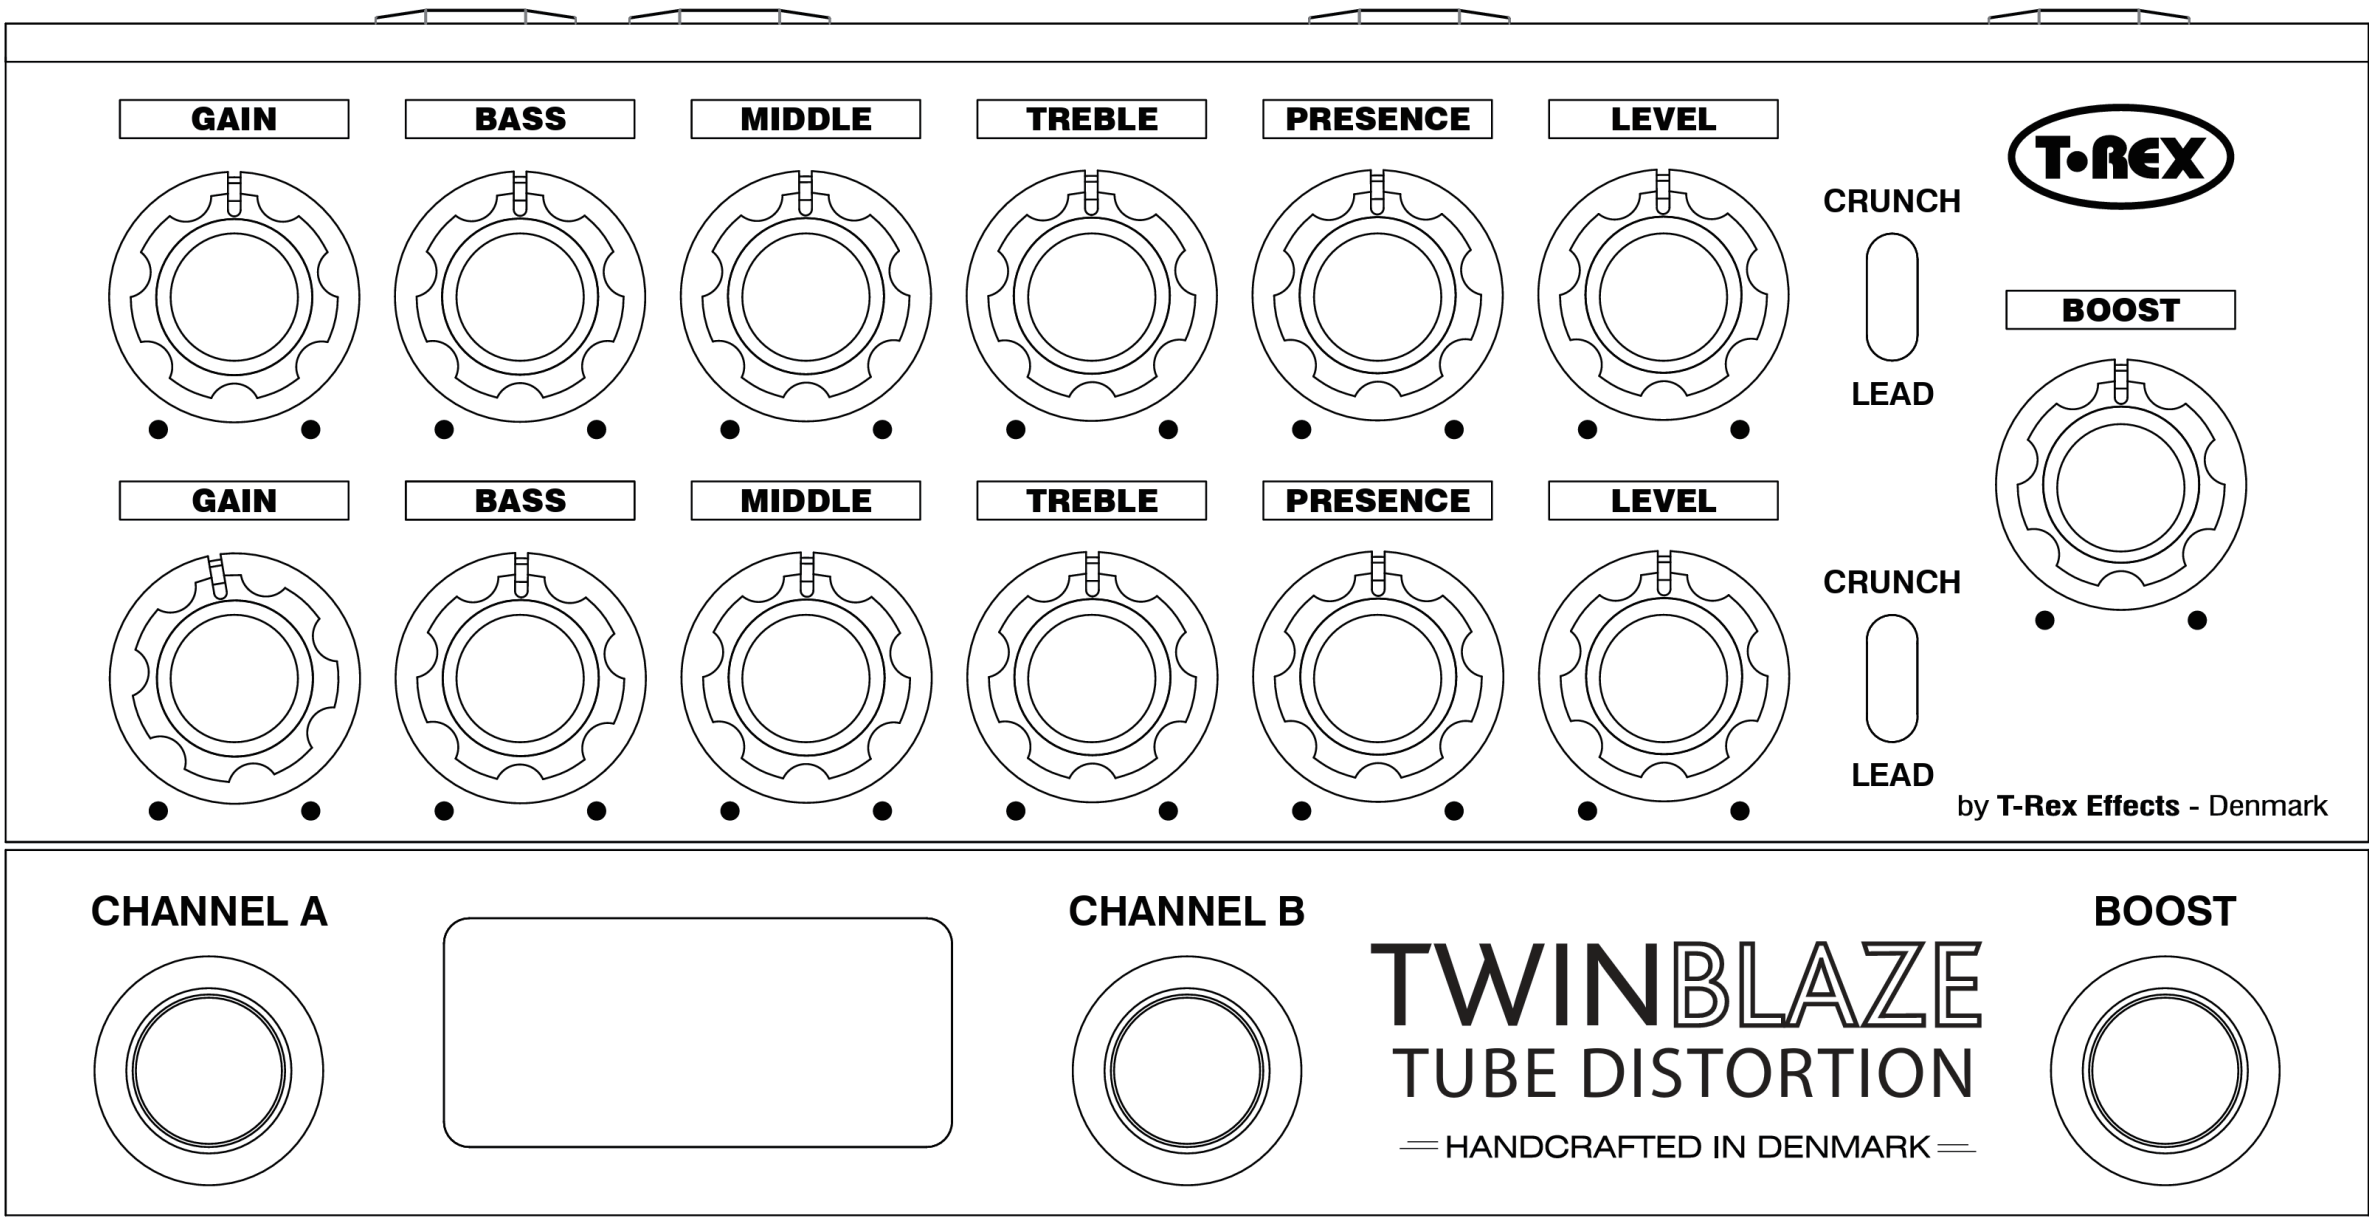

T-REX Effects 総輸入販売元
株式会社エレクトリ
〒 105-0022
東京都港区海岸 2-7-70
HP:<https://www.electori.co.jp/>
※本ドキュメントの弊社以外のサイトや SNS における
2 次配布は禁止致します。また、弊社の許可なく本ド
キュメント内の表現、データを使用することを禁止致
します。

仕様

インプットインピーダンス @1kHz	>1 M Ω
アウトプットインピーダンス @1kHz	<1 k Ω
電源アダプター (付属)	12VDC 2.1mm センターマイナス
消費電流	>500mA
真空管	ハイグレード 12AX7(ECC83) 三極管
コネクター	INPUT：1/4" TS OUTPUT：1/4" TS SPEAKER SIM. OUT：1/4" TS
コントロール	TONE：+/- 6dB BASS：80Hz MIDDLE：1.3kHz TREBLE：2.3kHz PRESENCE：2kHz
サイズ (W x H x D)	18.6 x 12 x 6.5 cm
重さ	800 g