


Quick Start Guide

MAGUS PRO DISTORTION

FAT/CLASSIC/TURBOの3つのクリッピングモードを搭載したコンパクトサイズなクラシックハイゲインディストーションペダル

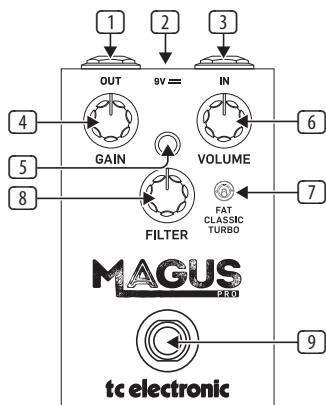

- 1. OUT** - 6.3mm TSケーブルを使用して信号を他のペダルまたはギターアンプに送る端子です。
- 2. 9V DC** - 9VDCセンターマイナスのアダプターを接続する端子です。本機種は9V電池には対応していません。また電源アダプターは付属しません。
- 3. IN** - 6.3mm TSケーブルを使用してギターを接続する端子です。
- 4. GAIN** - ディストーションとサチュレーション量を調整できます。オペアンプのスルーレートが低く設計されているため、ゲインを上げるとトーンが暗くなります。
- 5. LED** - ペダルがONの時に点灯します。
- 6. VOLUME** - ペダルをONにしたときの出力レベルを調整できます。
- 7. MODE switch** - ディストーションモードを選択できます。
CLASSIC = クラシックなハイゲインディストーション
FAT = 低い周波数帯域をブーストしたディストーション
TURBO = LEDクリッピングダイオードを使用し、より高い出力とヘッドルームを持ったディストーション

- 8. FILTER** - ディストーションのトーンを調整できます。時計回しに上がっていくにつれて、高い周波数帯域がカットされます。
- 9. FOOTSWITCH** - 押すたびにペダルのON/OFFが切り替わります。MAGUS PROはトウルーパーバイパス設計のため、ペダルがOFFの時はギター信号に一切の影響を与えません。

Specifications

Connectors

Input	¼" TS, unbalanced
Impedance	1 MΩ
Output	¼" TS, unbalanced
Power input	Standard 9V DC, center neg, 40 mA

Physical

Dimensions	99 x 57 x 56 mm (3.9 x 2.2 x 2.2")
Weight	0.29 kg (0.64 lbs)

輸入販売元
株式会社エレクトロ
〒105-0022
東京都港区海岸2-7-70
HP: <https://www.electro.i.co.jp/>

tc electronic

©2021 ELECTORI CO.,LTD