


# Quick Start Guide

## ZEUS DRIVE OVERDRIVE


2つのクリッピングモードとオプションのバッファードバイパスを備えたコンパクトサイズのレジェンダリーオーバードライブペダル

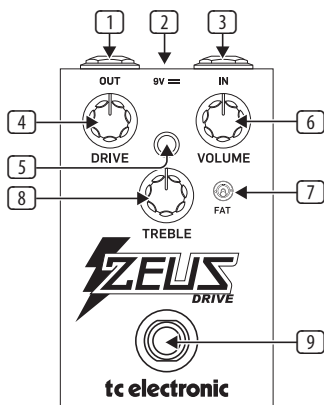

- 1. OUT** - 6.3mm TSケーブルを使用して信号を他のペダルまたはギターアンプに送る端子です。
- 2. 9 V DC** - 9VDCセンターマイナスのアダプターを接続する端子です。本機種は9V電池には対応していません。また電源アダプターは付属しません。
- 3. IN** - 6.3mm TSケーブルを使用してギターを接続する端子です。
- 4. DRIVE** - ミックスとオーバードライブのクリッピング量を調整できます。
- 5. LED** - ペダルがONの時に点灯します。
- 6. VOLUME** - ペダルをONにしたときの出力レベルを調整できます。
- 7. FAT** - 低周波数帯域をブーストし、中音域をリシェイプできます。これによりサウンドがより太いトーンになります。
- 8. TREBLE** - 高周波数帯域用のアクティブコントロールです。真ん中の位置がフラットで、時計回りに回ると高音域が強調され、反時計回りに回すと減少します。

**9. FOOTSWITCH** - 押すたびにペダルのON/OFFが切り替わります。

**ノート** - ZEUS DRIVEには、バッファードバイパスとトゥルーバイパスの2つのバイパスオプションがあります。ペダル側面の4本のネジとIN/OUTのナットを外し裏蓋を外したところにある内部バイパスタイプセクター用DIPスイッチで設定できます。

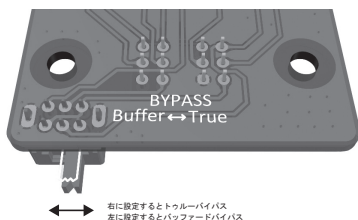

## Specifications

### Connectors

Input	¼" TS, unbalanced
Impedance	1 MΩ
Output	¼" TS, unbalanced
Power input	Standard 9 V DC, center neg, 40 mA

### Physical

Dimensions	99 x 57 x 56 mm (3.9 x 2.2 x 2.2")
Weight	0.29 kg (0.64 lbs)

輸入販売元  
株式会社エレクトリ  
〒105-0022  
東京都港区海岸2-7-70  
HP: <https://www.electori.co.jp/>

**tc electronic**  
©2021 ELECTORI CO.,LTD.