

LANケーブル1本 で簡単インストール  
**Dante® / PoE+ 接続**  
**シーリングスピーカー**

モニツシユ  
**MONISMS**  
**MNS-6A11CS**

HF 1" + LF 6.25" シーリングスピーカー

希望小売価格: 62,000円(税別)



AoIP ネットワークオーディオソリューションをベースにした最先端のプロダクトを展開している MONISMS 社が満を持してリリースした **MNS-6A11CS** は、Dante® オーディオネットワークに対応した、シーリングタイプのアクティブスピーカーです。

クラス D 級 30W のパワーアンプを内蔵し、PoE+ (Power over Ethernet, IEEE802.3at) 給電により **LAN ケーブル一本でスピーカーの配線が完結**。大学の講義室をはじめ、企業の会議室やレストランなど、商業空間における幅広いアプリケーションでご利用頂けます。また、Dante® Domain Manager に対応。大規模システムでドメイン毎にゾーニングし、それぞれ任意の BGM をアサインすることができます。



製品の詳細はコチラより



<https://electori.co.jp/monisms/mns-6a11cs.html>

## MNS-6A11CS 主な特徴


- 同軸2WAYのDante® / PoE+ シーリングスピーカー
- パワーアンプを内蔵、LANケーブル1本で配線が完了
- 高音質設計により、拡声に加えBGM再生にも最適
- 表面固定ネジで天井面に簡単に設置可能
- マグネット固定式のリムーバブルなメッシュグリル



## MNS-6A11CS システム構築例

Dante® ネットワークにおける、MNS-6A11CS の一般的なシステム構築例です。Dante® コントローラー (PC) と DSP ユニットが存在する同一ネットワークに MNS-6A11CS を接続。AoIP (Dante®) / PoE+ 対応のマネージドネットワークスイッチから、LAN ケーブル 1 本で音声ラインの伝送と給電が行えます。

また、本製品は Dante® Domain Manager をサポートしており、イベントホールや空港などの大規模なオーディオシステム構築時にネットワークドメイン毎にゾーニングを行い、ゾーン毎に任意の音源をアサインし、再生することができます。

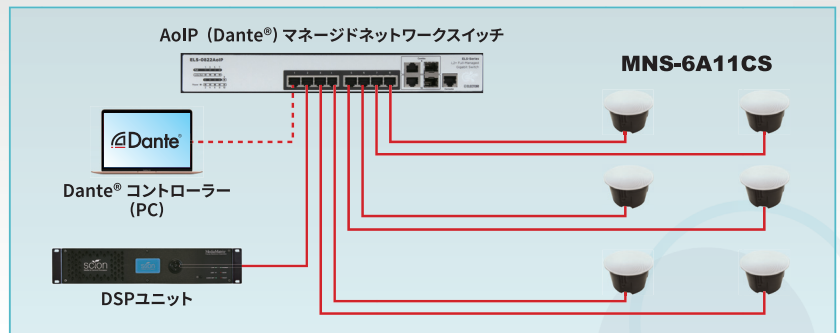


## MNS-6A11CS 仕様

### パワーアンプ / ネットワーク部

周波数特性	20Hz ~ 20kHz
音声入力	Dante® ネットワークオーディオ
パワーアンプ出力	30W, Class D
S/N比	105dB
インターフェース	RJ-45 ×1
サポートされるネットワークオーディオシステム	Dante® / Dante® Domain Manager / AES67
ルーティング制御	Dante® コントローラー ソフトウェア
電源	PoE+による給電 (Power over Ethernet, IEEE 802.3at準拠)

### スピーカー部

ツイーター	1インチ (ドームツイーター)
ウーファーコーン	6.25インチ (アルミニウムコーンベース)
定格出力	60W
定格インピーダンス	8Ω
周波数レンジ	45Hz ~ 20kHz
感度	91dB
外形寸法	Φ235mm × 155mm
重量	約2.2kg
材質	ABS樹脂

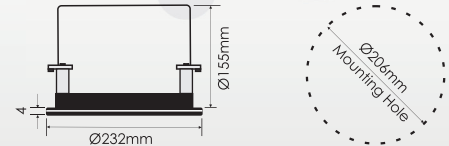

※ スピーカークリルはマグネットで固定されます。  
表面の固定ネジ4本を回すことで天井ボードに挟み込まれ、固定することができます。

本製品以外にも、MONISMSは全天候型スピーカーをはじめ、用途に応じたDante® / PoE+スピーカーを数多く取り揃えております。詳しくは弊社webサイト MONISMS製品ページをご参照下さい。



<https://electori.co.jp/monisms/>

## 推奨のネットワークスイッチについて

弊社オリジナルの ELS-Series ネットワークスイッチ (AoIP 対応モデル) は、MNS-6A11CS をはじめとする MONISMS 製品の接続及び Dante® ネットワークの構築に最適です。詳しくは弊社 web サイト ELS-Series 製品ページをご参照下さい。



<https://www.electori.co.jp/els/index.html>

### 安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず警告とご注意をお読みください。



### 警告

- 火災と感電の原因となりますので下記の点にご注意ください。
- 指定以外の電源、電圧、接続コードは使用しないでください。
  - 内部に水分やホコリなどの異物が入った場合は、使用しないでください。
  - 煙が出ている、異臭がするなどの異常な状態で使用しないでください。



### 注意

- 火災、感電、けが、故障などの原因となりますので以下の点にご注意ください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
  - 取付けラックの内部など異常に温度が高くなる場所に設置しないでください。

-MONISMS 製品 総輸入元-

株式会社 **エレクトリ**

**HIBINO**  
hibino group

株式会社エレクトリ プロ営業部設備課  
〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70  
TEL: (03)5419-1592 FAX: (03)5419-1591  
URL: <https://electori.co.jp/monisms/>

- 製品の保証はシリアル番号で管理されています。お問い合わせの際はシリアル番号をお知らせください。
- 製品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本カタログの内容を無断複製および転載することは法律で禁じられています。
- 文中の商標や登録商標は、それぞれの会社へ属します。
- カタログの記載内容は2023年7月現在のものです。